


**E-FLEX** **BLUE**



# Tratamiento Térmico de Azul proporciona una resistencia superior mientras mantiene la flexibilidad para pasar todos los conductos



## • Protocolo de uso

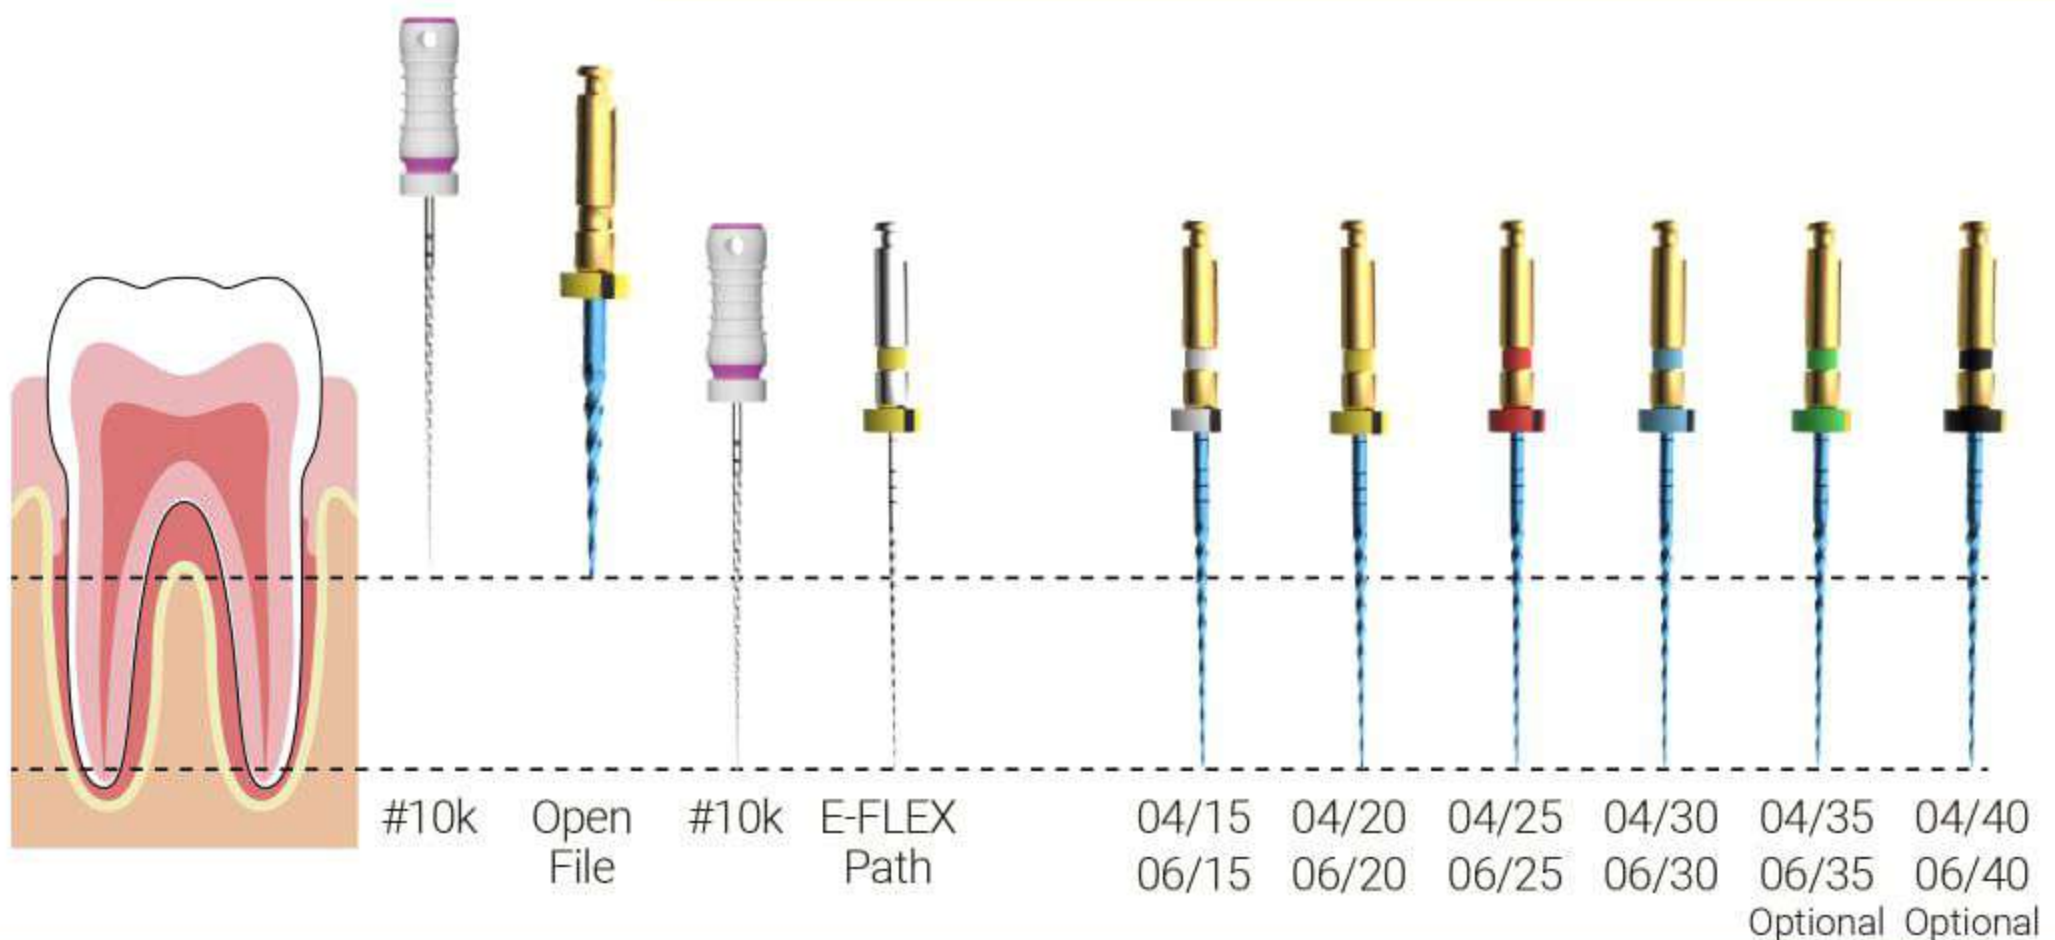





	Color	Tamaño de Punta	Conicidad (%)	Indicador de Conicidad	Sección transversal	Longitud (mm)	Velocidad/ Par Sugerido
<b>E-FLEX BLUE</b>	○	15	6			21/25/31	350 rpm 2 N·cm
	●	20	6				
	●	25	6				
	●	30	6				
	●	35	6				
	●	40	6				





	Color	Tamaño de Punta	Conicidad (%)	Indicador de Conicidad	Sección transversal	Longitud (mm)	Velocidad/ Par Sugerido
<b>E-FLEX BLUE</b>	●	17	8			19	350 rpm 2 N·cm
	○	15	4			21/25/31	
	●	20	4				
	●	25	4				
	●	30	4				
	●	35	4				
	●	40	4				

# • Usage Protocol




#10K



Open File




#10K

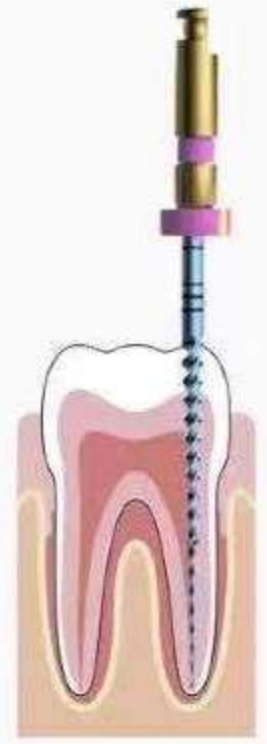


02/13



02/16

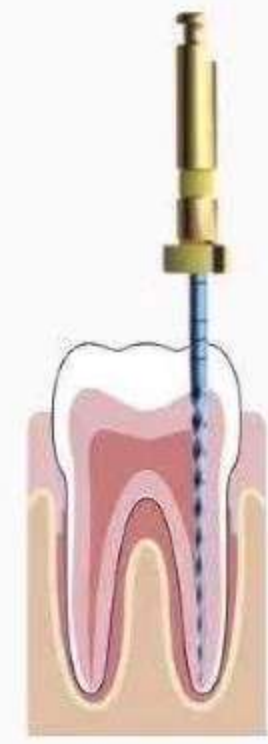

04/20

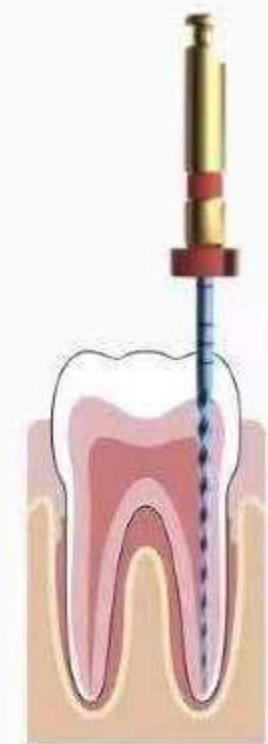

06/25



