

E-FLEX *S*




3 Limas de Formación para una formación profunda

3 Limas de Acabado para pasar curvas desafiantes en la región apical



• Protocolo de uso

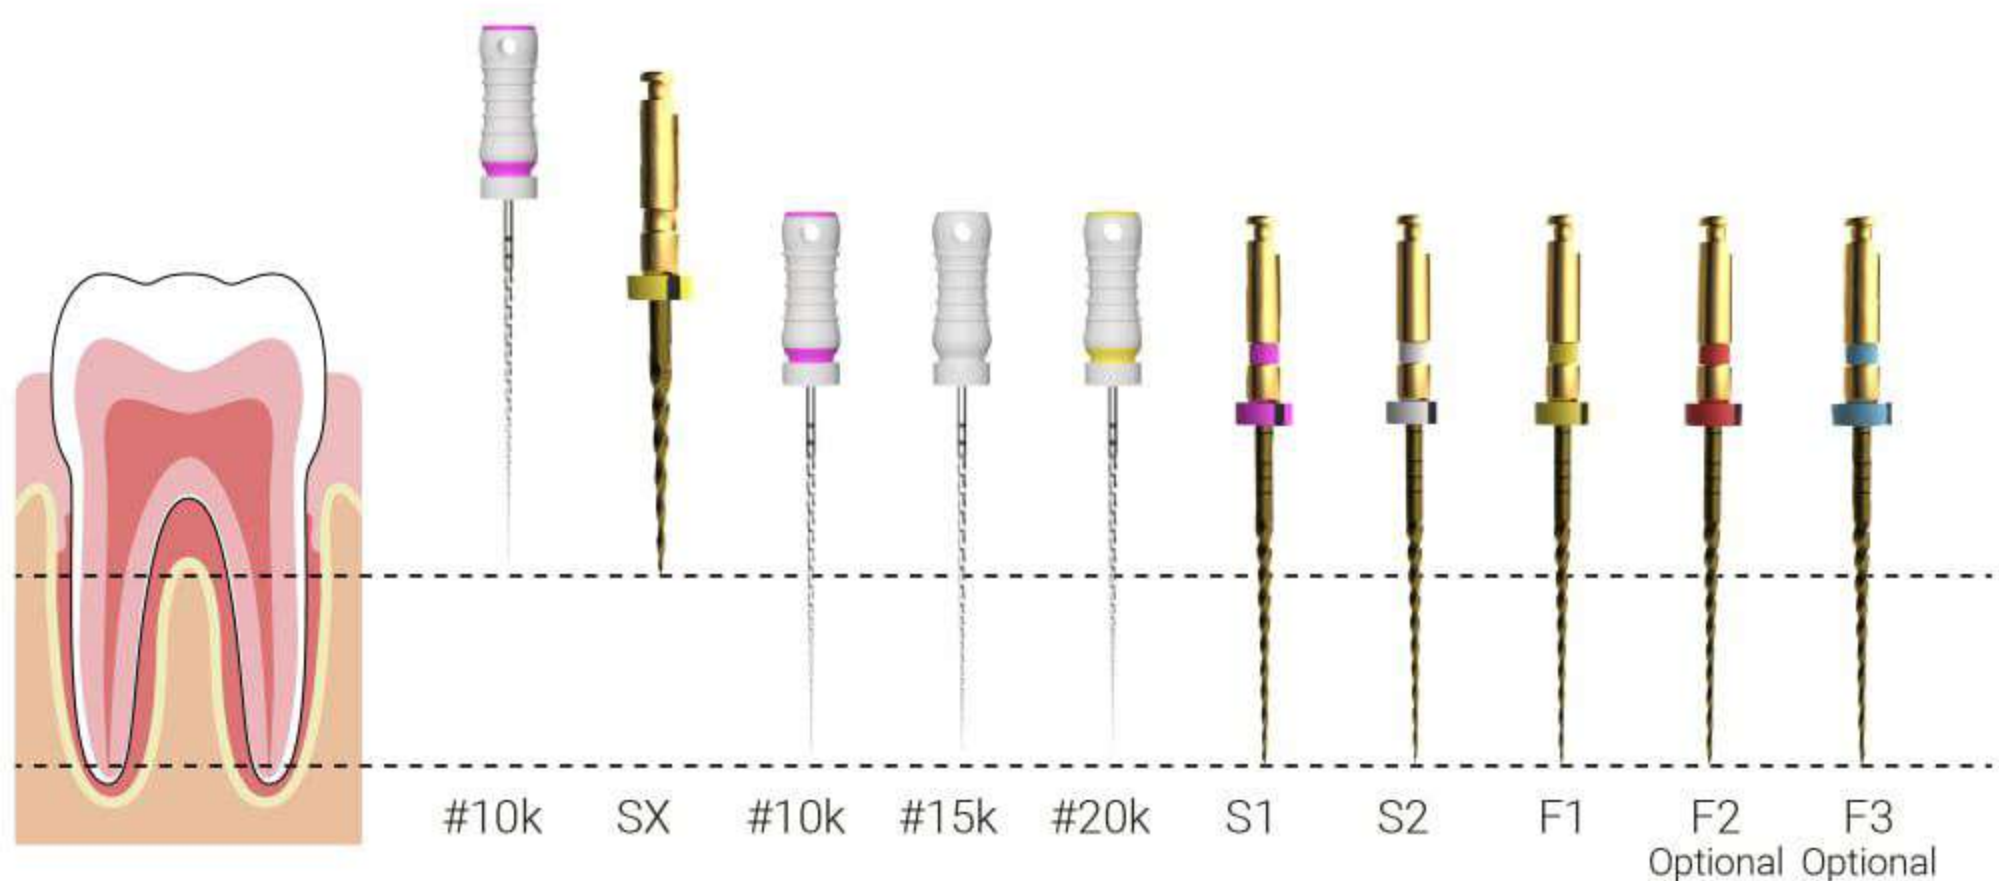



	Color	Tamaño de Punta	Conicidad (%)	Sección transversal	Longitud (mm)	Velocidad/ Par Sugerido
E-FLEX S	●	16	Variable Taper		19	350 rpm 2 N·cm
	●	18			21/25/31	
	○	20				
	●	20				
	●	25				
	●	30				

