





E-FLEX




Un sistema de limas más flexibles y específicamente diseñados para pasar cualquier conducto curvado

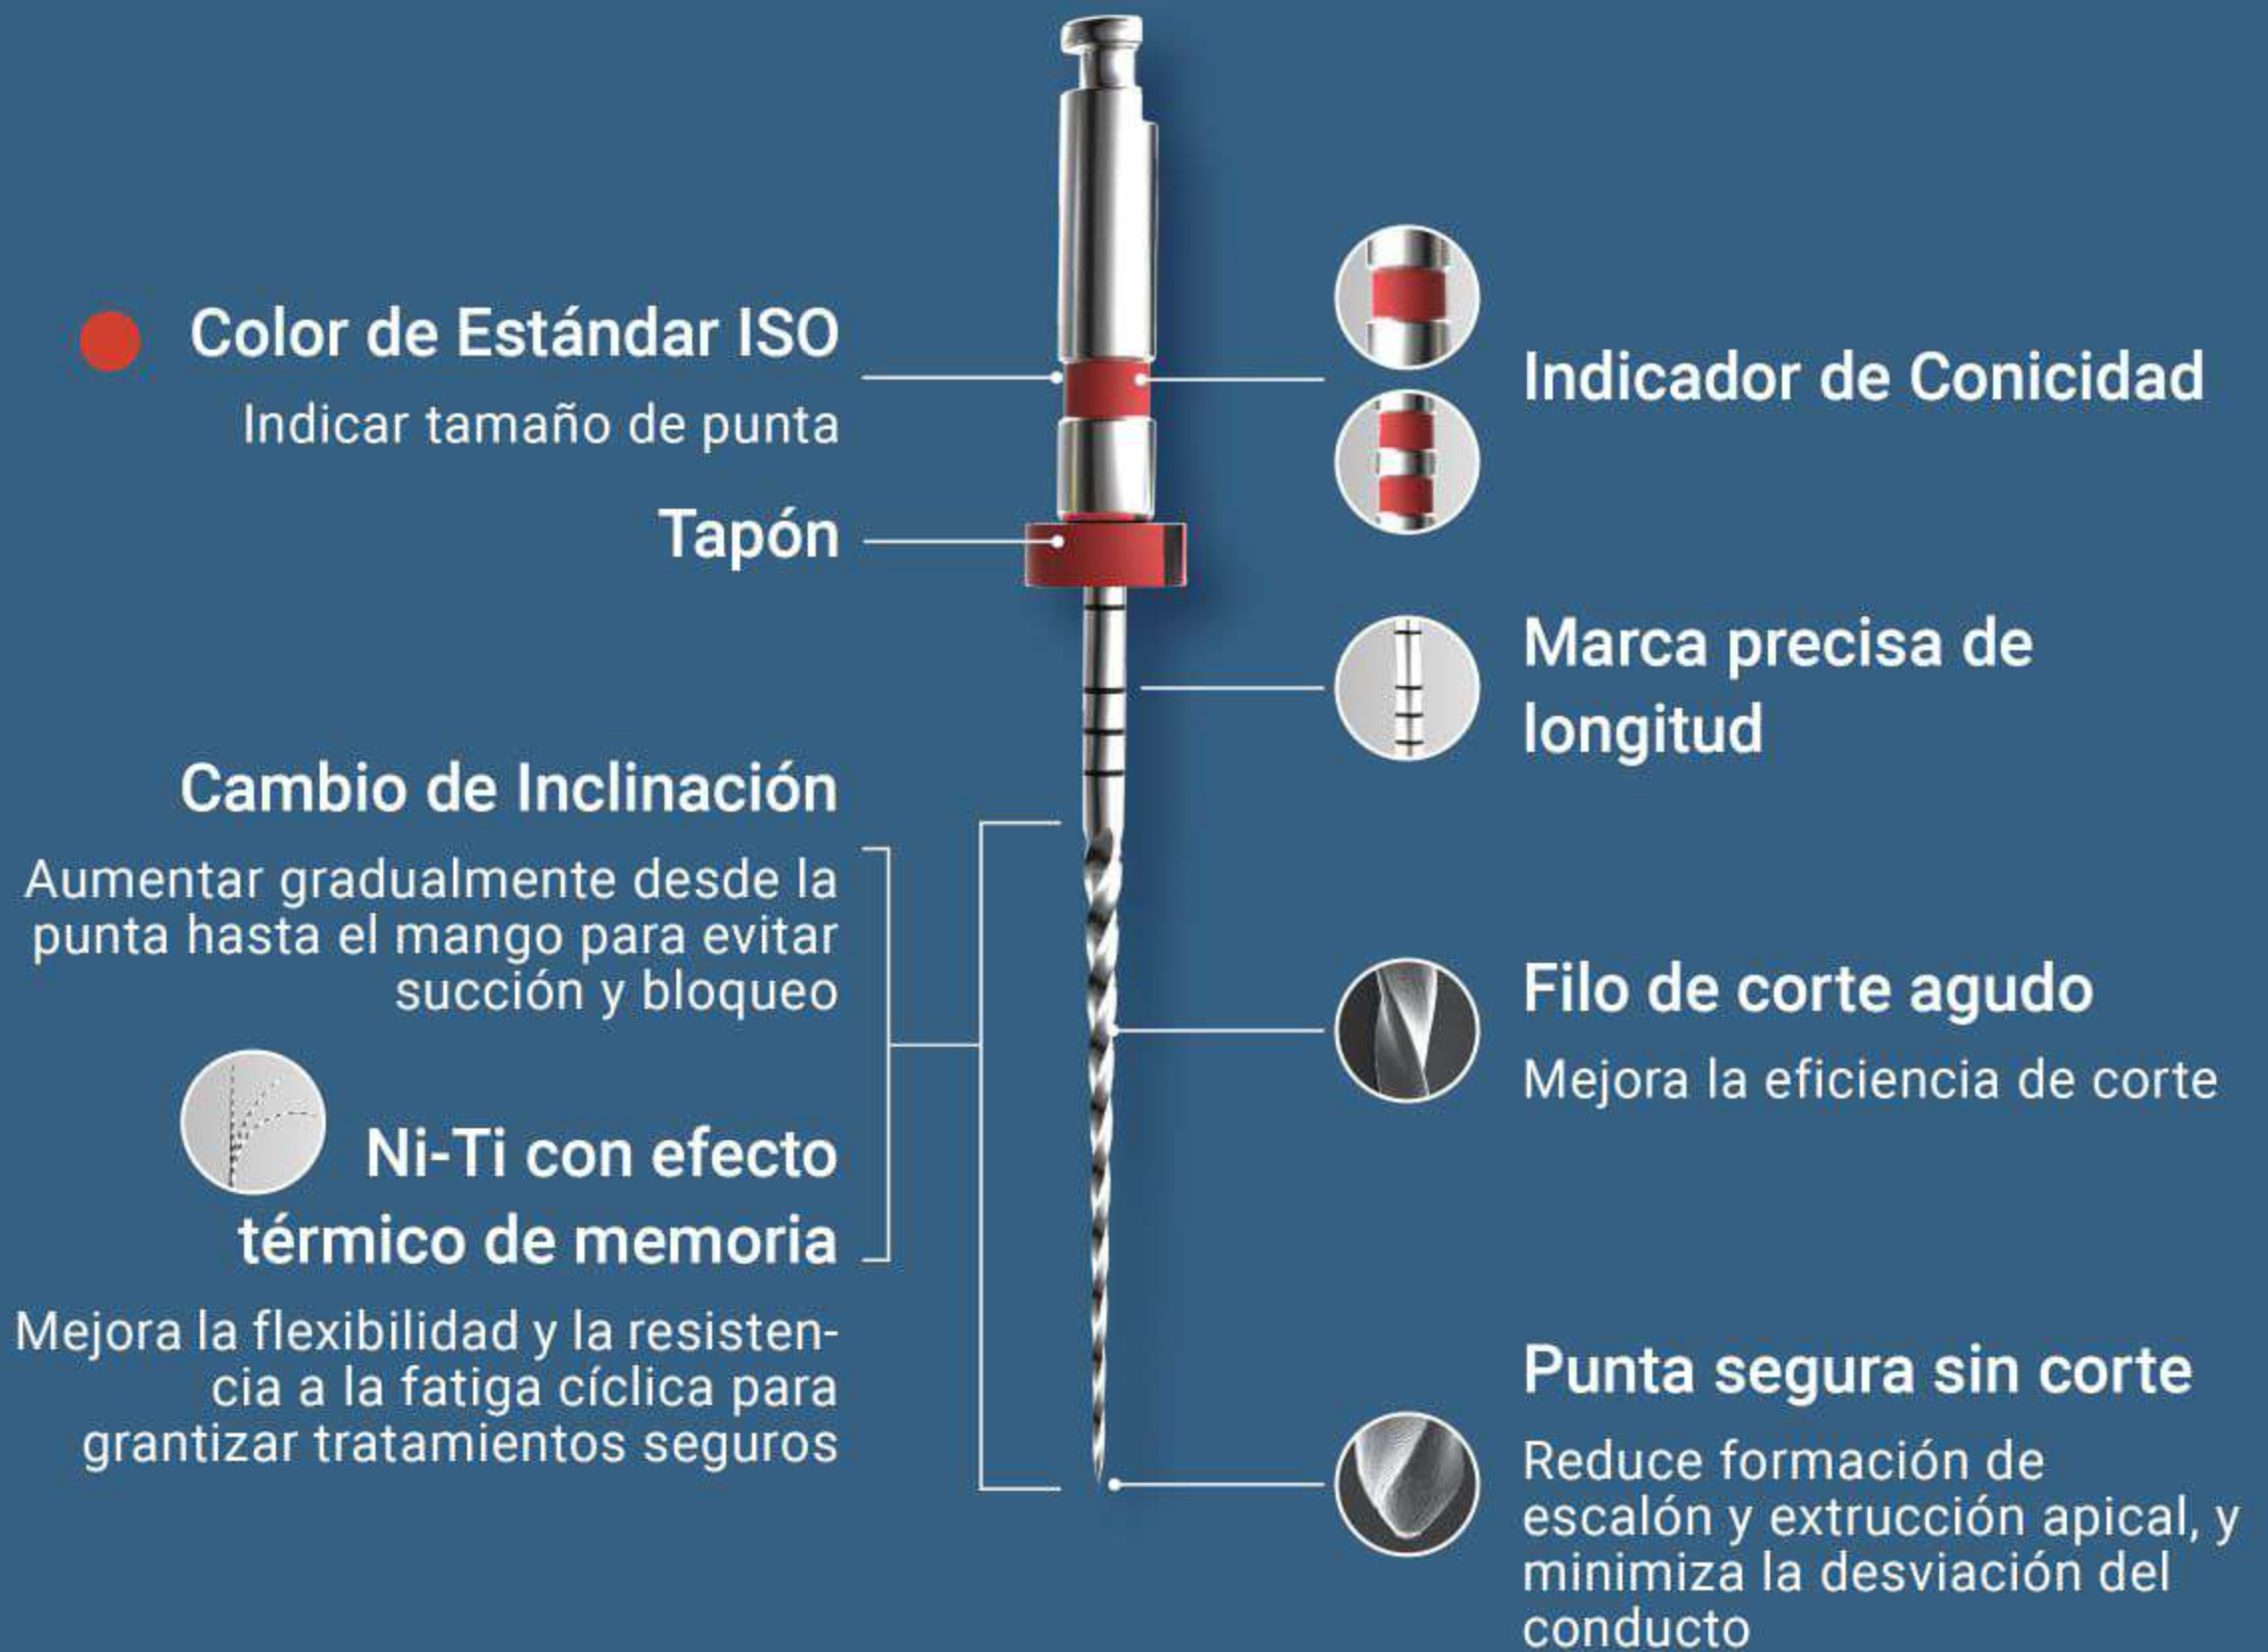

• Protocolo de uso

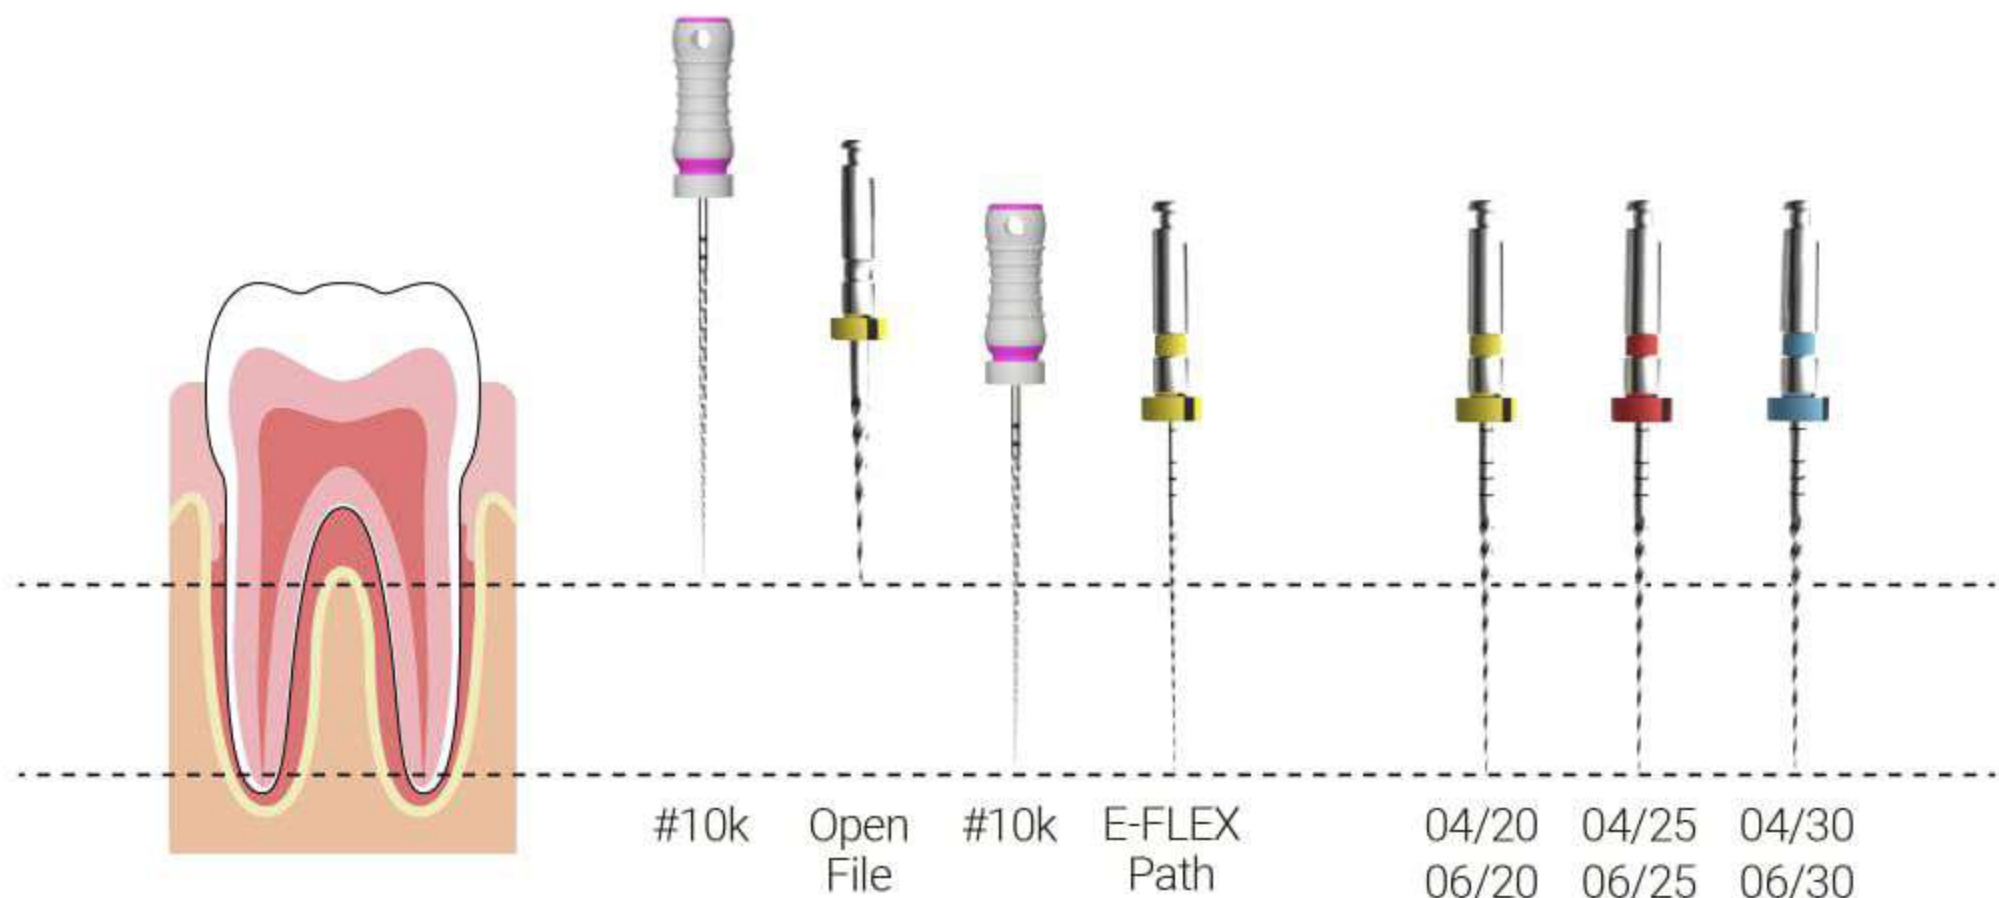

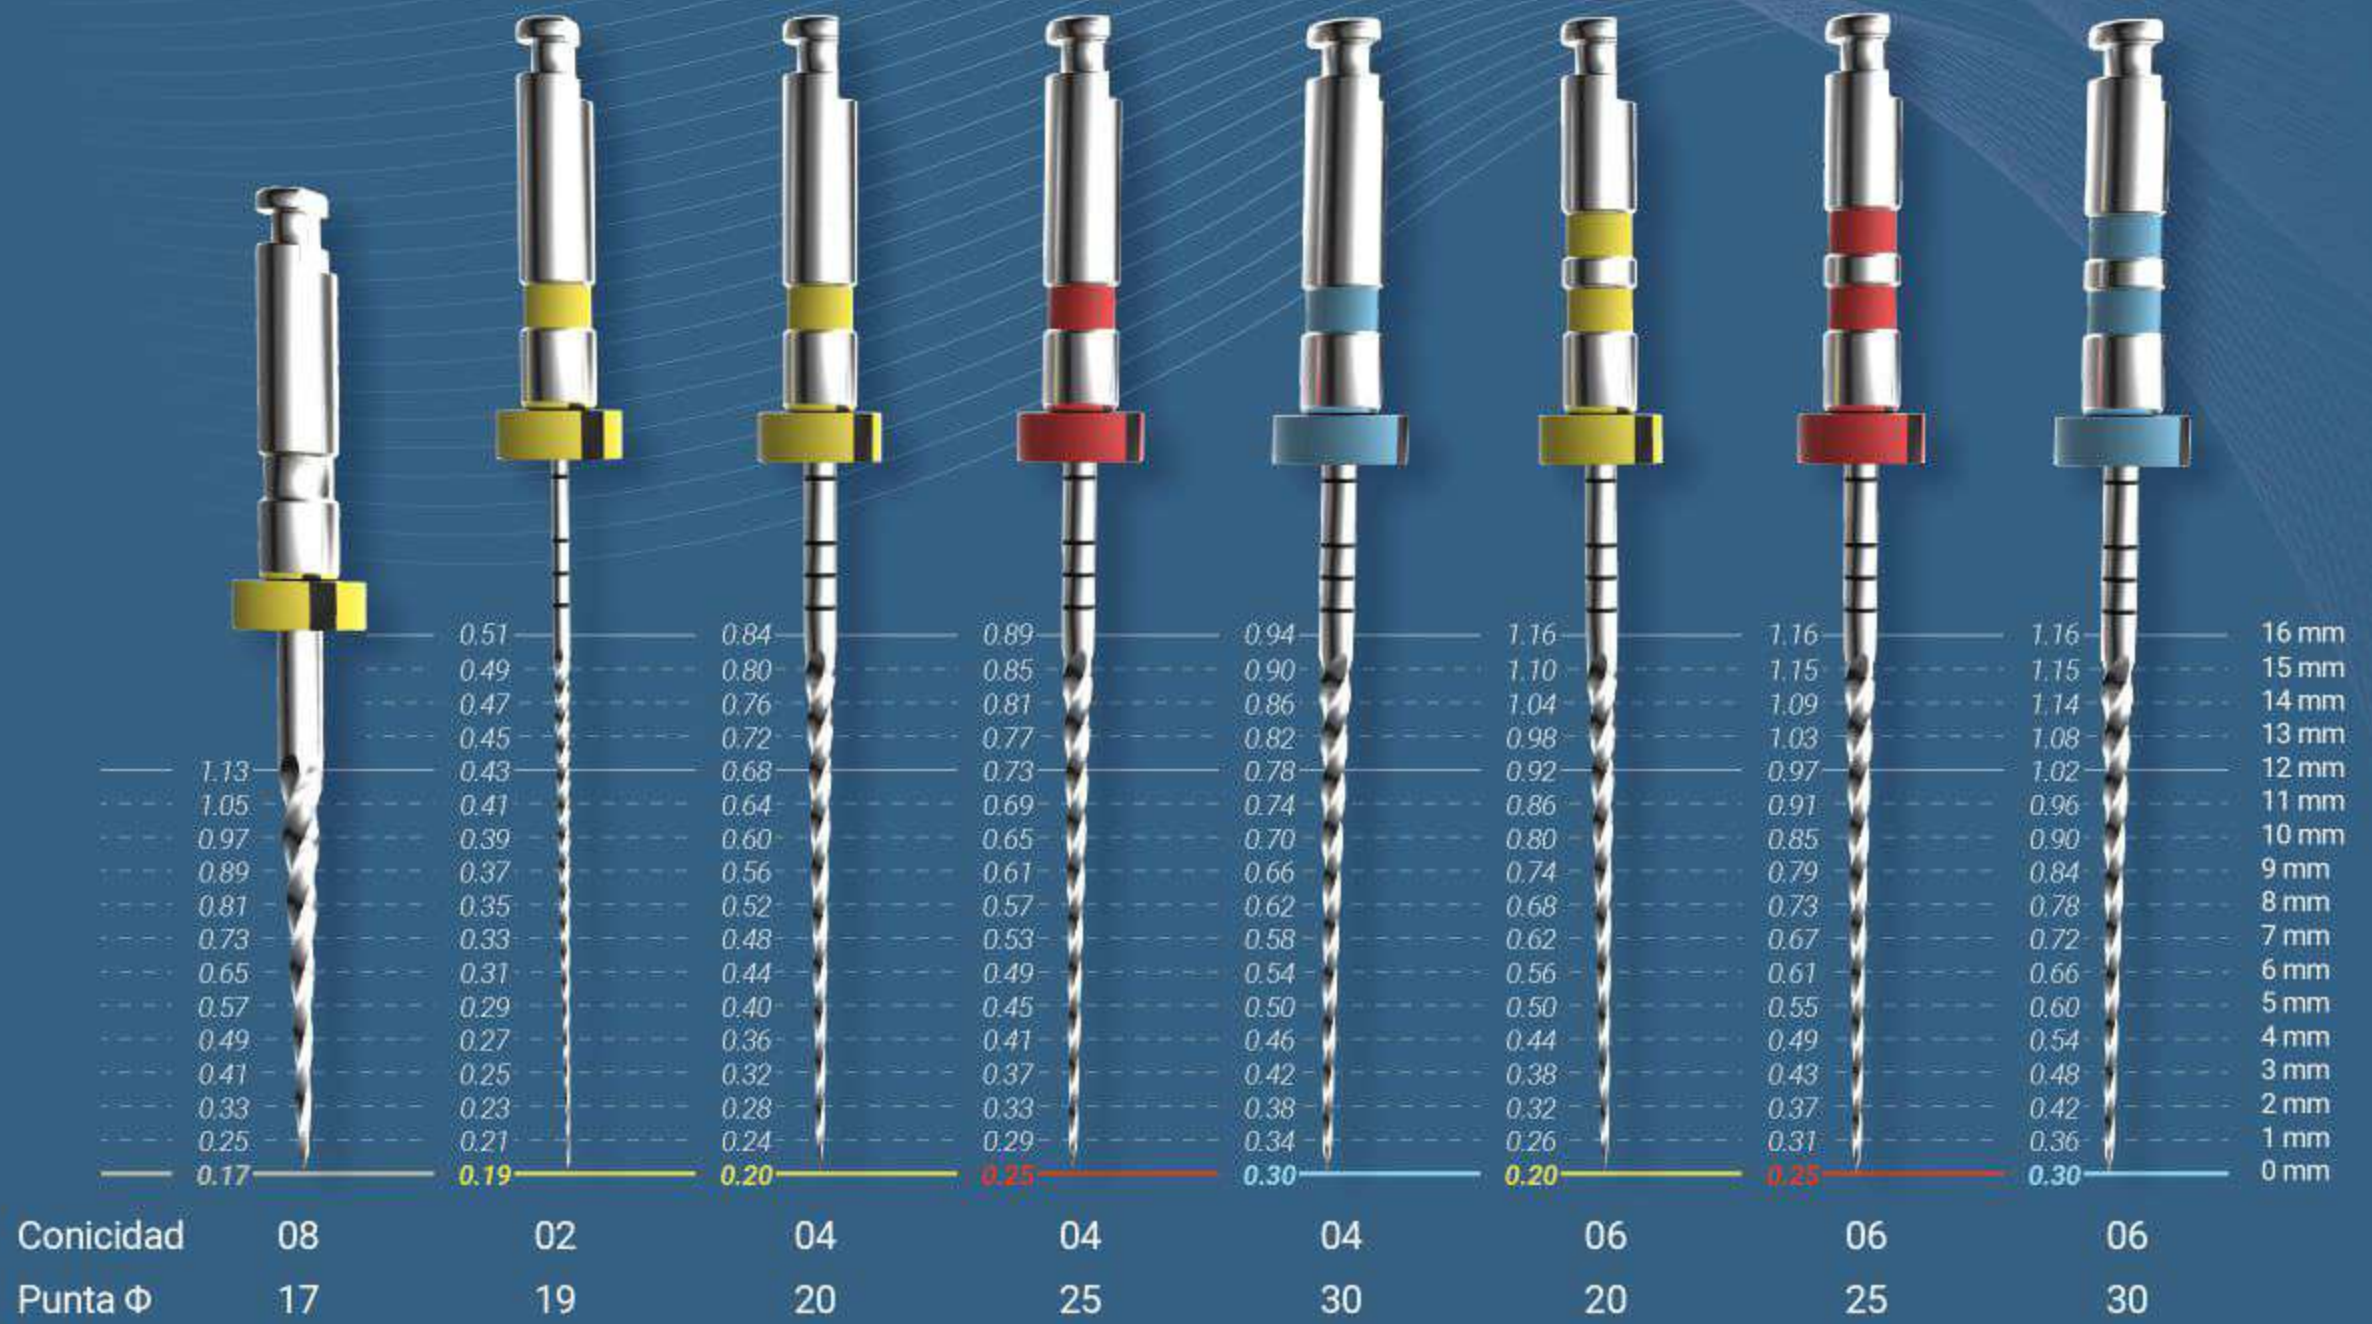

	Color	Tamaño de Punta	Conicidad (%)	Indicador de Conicidad	Sección transversal	Longitud (mm)	Velocidad/ Par Sugerido
E-FLEX	●	17	8			19	350 rpm 2 N·cm
	●	19	2			21/25/31	
	●	20	4				
	●	25	4				
	●	30	4				
	●	20	6				
	●	25	6				
	●	30	6				

